




MINIBRECHANLAGE
M & R FAHRZEUGHANDEL GMBH

PROMIX

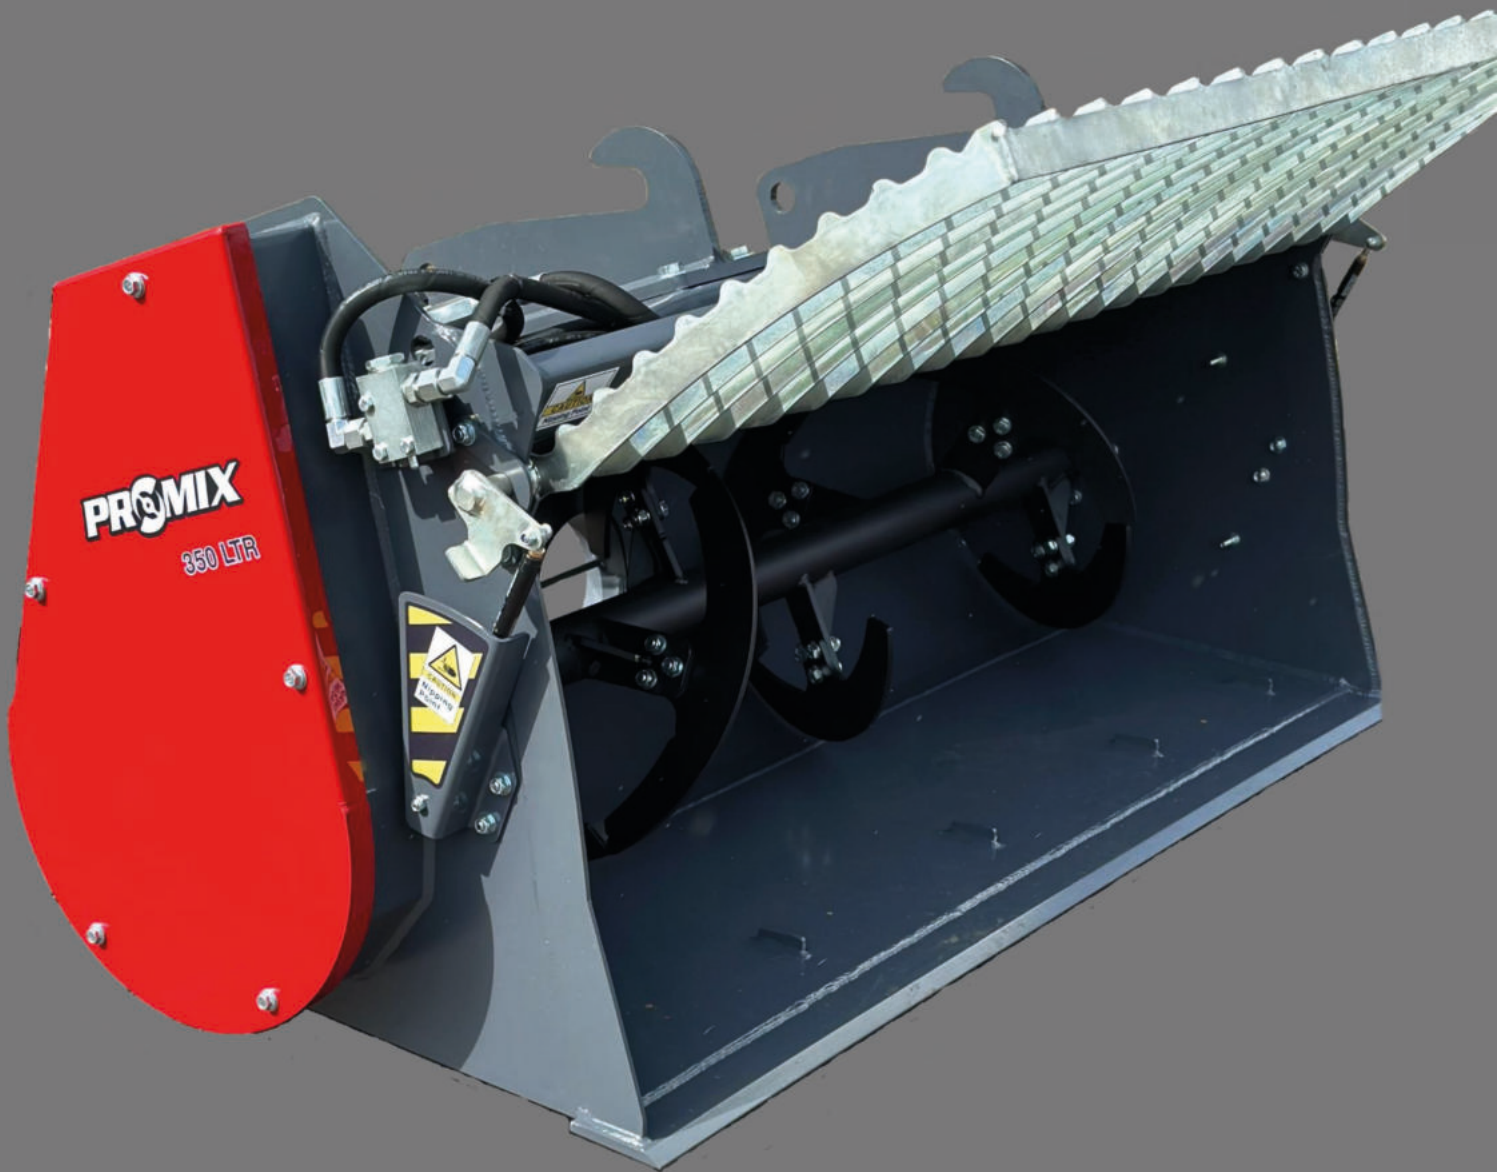

PROMIX

Betonmischschaufel

Standardfunktionen



- Hardox 450-Karosserie
- Doppelt abgedichteter Seitenschutz
- Sicherheitstür mit Gasdruckfeder
- Motoren mit hohem Drehmoment
- Verzinkter Frontrost
- Dreifach abgedichtete Lager
- Austauschbare Hardox 450-Paddel
- Universelle Montageschiene
- Hydraulische Öffnung mit Zylinderschutz für kontrollierten Durchfluss
- Beutelspalter
- Hochleistungsantriebssystem mit Ketteneinsteller
- Interne Füllstandsanzeige



Optionale

- Hochdruckreiniger nur in den Modellen 750 l und 1000 l
- Ferngesteuertes Umschaltventil
- Trägerhalterungen für Bagger, Teleskoplader, Kompaktlader usw. (Preis auf Anfrage)
- 1,5 m lange Betonrutsche
- Entleerung an beiden Enden (Modelle 750-1000 l)

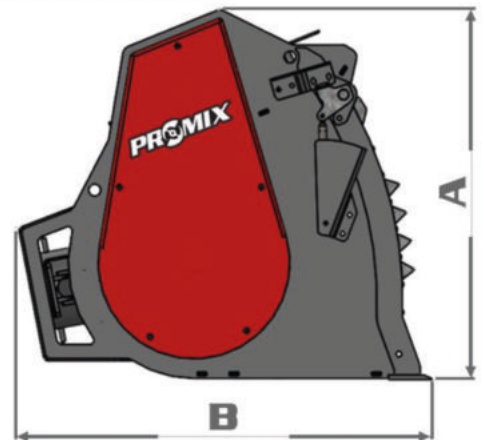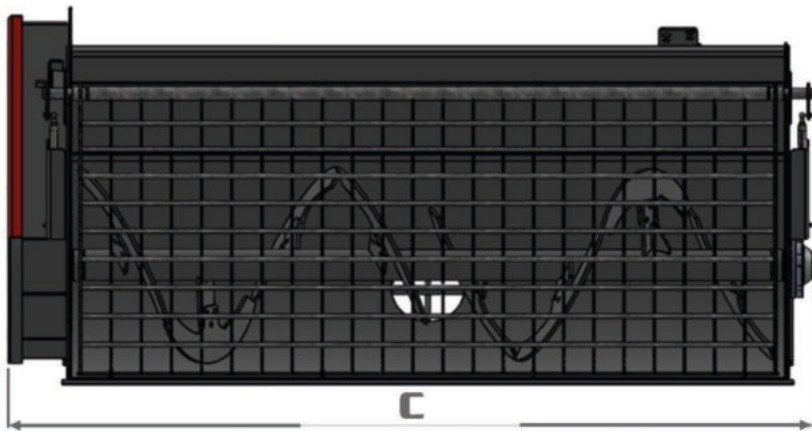

Modell	Kapazität	Gewicht unbeladen	Gewicht beladen	Ausladung	MAX Hydraulikleistung
PM-300	300L	385KG	1085KG	Centre	60L/Min @170Bar
PM-350	350L	420KG	1240KG	Centre	60L/Min @170Bar
PM-450	450L	485KG	1565KG	Centre	60L/Min @170Bar
PM-500	500L	550KG	1750KG	Centre	60L/Min @170Bar
PM-750	750L	780KG	2580KG	End	60L/Min @170Bar
PM-1000	1000L	960KG	3360KG	End	60L/Min @170Bar



	300L	350L	450L	500L	750L	1000L
A	855mm	855mm	925mm	925mm	950mm	950mm
B	935mm	935mm	1035mm	1035mm	1270mm	1315mm
C	1600mm	1815mm	1815mm	1975mm	2050mm	2250mm
Diameter	490mm	490mm	550mm	550mm	620mm	620mm
	6-8	9-12	13-14	15-20	21-30	31-40
	X	X	X	✓	✓	X
	1-1.5 T	1.5-2 T	2.5-3 T	3-4 T	X	X
	X	X	X	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓	X	X

Wofür kann der PROMIX Betonmischschaufel verwendet werden?

- Betonmischen
- Sand- und Zementmischungen
- Tierfutter mischen
- Erde mit Sand mischen
- Torfmischen
- Putzmischen
- Faserbetonmischen
- Erde und Kompost mischen
- Düngemittel mischen

Was sind die Vorteile der Verwendung eines PROMIX Betonmischschaufels?

- Erreichbarkeit von abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen
- Geeignet für eine Vielzahl von Betonmischungen
- Das Mischen vor Ort reduziert Abfall, Transportaufwand und Wartezeit
- Ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Mischvorgang, um eine möglichst hohe Präzision und gleichbleibend Qualität zu gewährleisten.
- Die Mischung kann vor Ort leicht an die spezifischen Anforderungen eines Projekts angepasst werden